

Ficha Técnica





ZEBRA

Produto ACM

Composição

A chapa de ACM é composta por duas lâminas de alumínio com um núcleo de polietileno de altíssima qualidade.

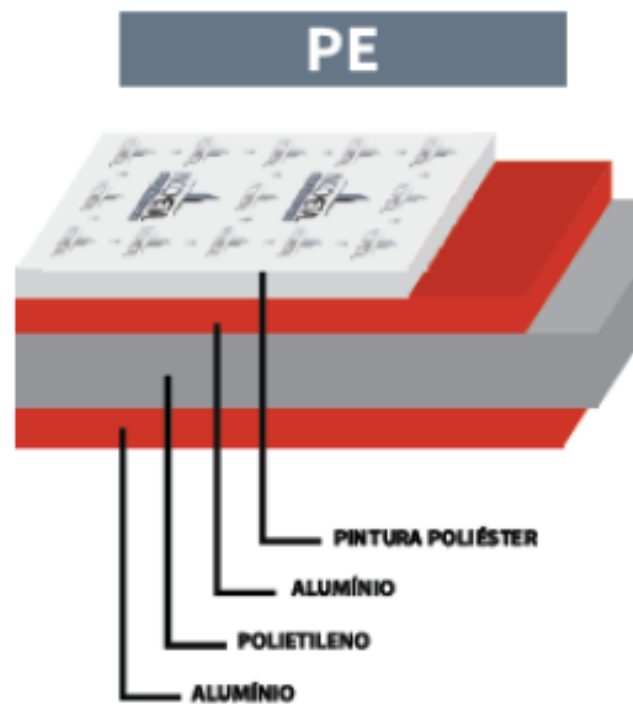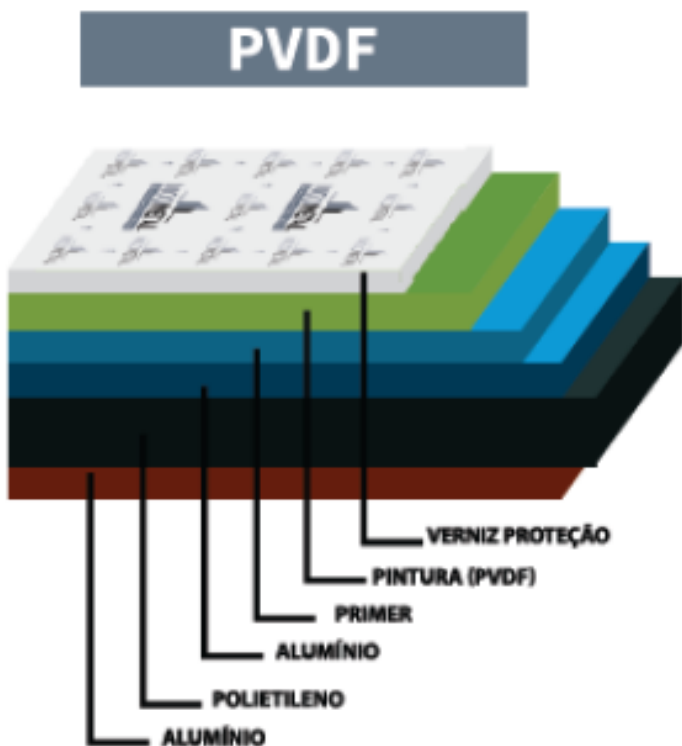

Produto ACM

Aplicação

Por se tratar de um material de fácil aplicação e multifuncional, as placas de ACM tem se tornado cada vez mais presentes em projetos de comunicação visual, decoração, arquitetura e construção civil.

Sua aplicação pode ser realizada tanto em ambientes internos como externos, sendo aplicado principalmente em fachadas de lojas, edifícios, shopping centers, viadutos, elevadores, quiosques, stands de feiras de eventos, comunicação visual, postos de gasolina, mobiliário, sinalizações e decorações em geral.

Produto ACM

Especificações da chapa

Tamanhos: 1,22m x 5,0m ou 1,50m x 5,0m

Espessuras: 3mm ou 4mm

Tipo de acabamento

PE – Poliéster, indicado para uso externo e interno.

PVDF – Ideal para uso externo em revestimento de edifícios e fachadas que exijam maior durabilidade.

Instalação

Colado com um Silicone Selante Neutro.